

MO-1

最新型超小便携式互动展台

ELMO



New
三种颜色

任何时刻，任何地点 都能轻松演讲



**500万像素
CMOS传感器**

HDMI
输入 输出

**30帧
全动态视频**




让人无法置信的超高画质

显示最新的500万像素CMOS传感器和全高清图像的细节。记录在每秒30帧的全动态视频。高质量的图像和视频性能，帮助您有效地吸引和留住观众的注意力。



8倍放大

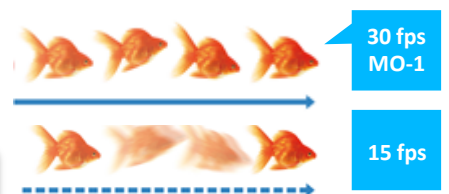

30 fps
MO-1

15 fps

小巧方便 易于携带

最新互动式展台仅重550克。
让您在任何时刻，任何地点都能轻松演讲。




仅550克！

高感艺术设计- 既别致又实用

小巧轻便，简单连接和操作，节省您的时间和空间。灵活的相机手臂和头部，让你可以从不同的角度放大您的各种产品或资料。



**300°
旋转相机头**



50mm

**50mm
放大对焦**



简单设置

新功能

可同时录制视频与音频

通过内置的麦克风录制音频、HDMI接口输出。

将图像保存到SD卡



直接将图像保存到SD / SDHC卡。不用再将整台机器连接到电脑，将SD卡插上电脑即可轻松的取得照片和视频。

90°图像旋转

可将图像旋转大于90度 (90, 180, 270度)。

通过USB直接充电

MO-1的供电可以直接用USB线连接到电脑。不需要AC电源适配器。减少连接的时间。

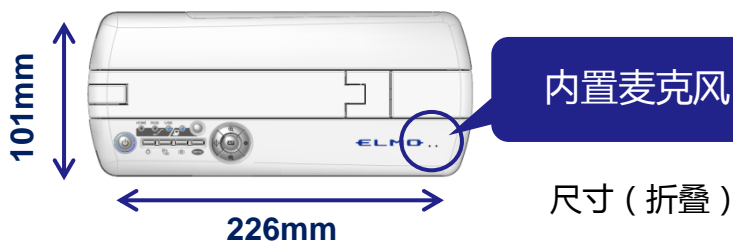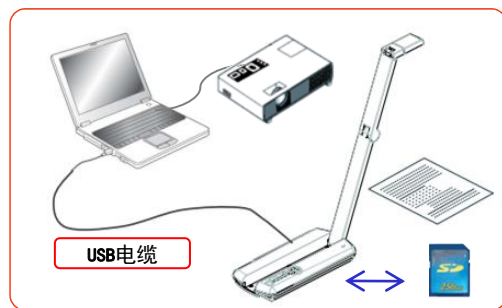

内置麦克风

尺寸 (折叠)

MO-1主要规格

摄像头	
镜头	F2.9
拍摄区域	1080i : Max.342×192mm Min.42.75×24mm
	720p 60fps : Max.214×120mm Min.26.75×15mm
	720p 30fps : Max.342×192mm Min.42.75×24mm
	WXGA : Max.342×214mm Min.42.75×26.75mm
	XGA : Max.342×257mm Min.42.75×32.125mm
焦距距离	50mm ~ ∞
对焦	自动/手动
摄像器件	5MP CMOS
总像素	水平2592,垂直1588 (500万像素)
有效像素	水平2048,垂直1536
HDMI输出	视频输出1080i, 720P 音频输出
RGB输出	XGA, WXGA
白平衡	自动/户外/荧光灯/白炽灯
亮度控制	有
图像旋转	动态图像: 0°/180° 静止图像: 0°/90°/180°/270°
边缘强调	有
图像静止	有
图像保存	有
闪烁校正	60Hz/50Hz

一般	
电源	DC5V(AC 电源适配器 AC100 ~ 240V) USB供电
功耗	5.0W
外形尺寸	W101×D416×H338[mm] (展开)
	W101×D226×H28[mm] (折叠)
重量	550g
输出端子	RGB ×1, HDMI×1
输入端子	RGB ×1, HDMI×1
USB接口	USB 2.0 USB VIDEO CLASS Ver.1.1 compliant
存储器接口	SD插槽×1
照明装置	
照明	白光LED

其他产品

MO-1w 最新无线互动展台



CRA-1 无线手写板



- 与MO-1一起使用绝配
- 无线控制MO-1
- 直接在图像上做注解
- 可替代交互式白板系统